

INDICATEUR DE POSITION MECANIQUE - 4 CHIFFRES

ALFA CGR

- **affichage 4 chiffres h= 6 mm**
3 chiffres blanc sur fond noir
+ 1 chiffre blanc sur fond rouge (décimale)

- **matériaux**
corps en zamac
couvercle en polymère

- **axe de sortie**
haut, bas ou vertical (arrière)


- **type de sortie**
 - axe lisse Ø 4mm
 - prise flexible Ø3.2 mm ou Ø5 mm avec Lg de câble demandée.

(uniquement pour la sortie arrière)
Voir pag. flexible

- **vitesse maximum**
10,000 tours/min




 125 gr.

 125 x 65 x 35 mm

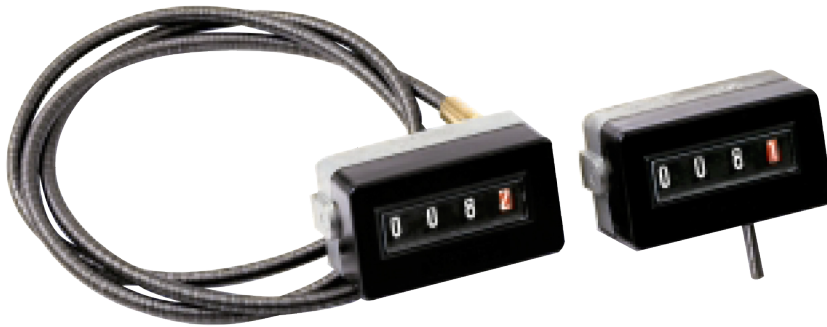


TYPES D'APPLICATIONS

Cet appareil très rapide est utilisé sur les machines à bois, les cisailles, les machines outils, là où il est nécessaire de visualiser en continu une distance entre deux éléments. Son faible encombrement permet un montage facile sur tout type de machine.

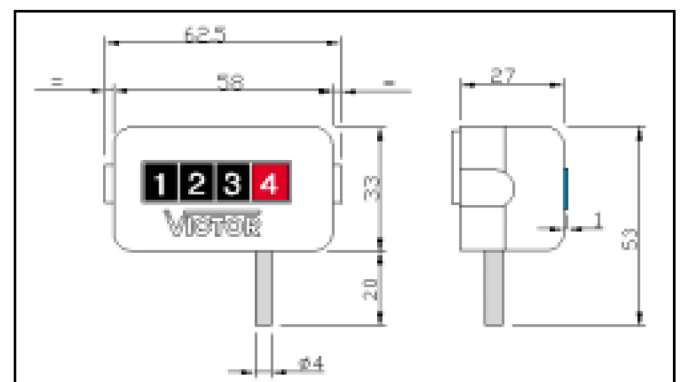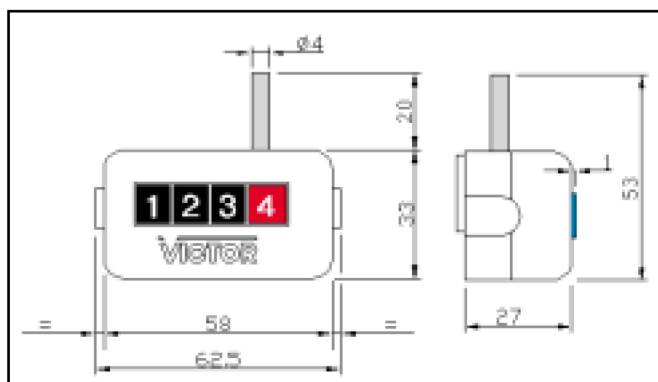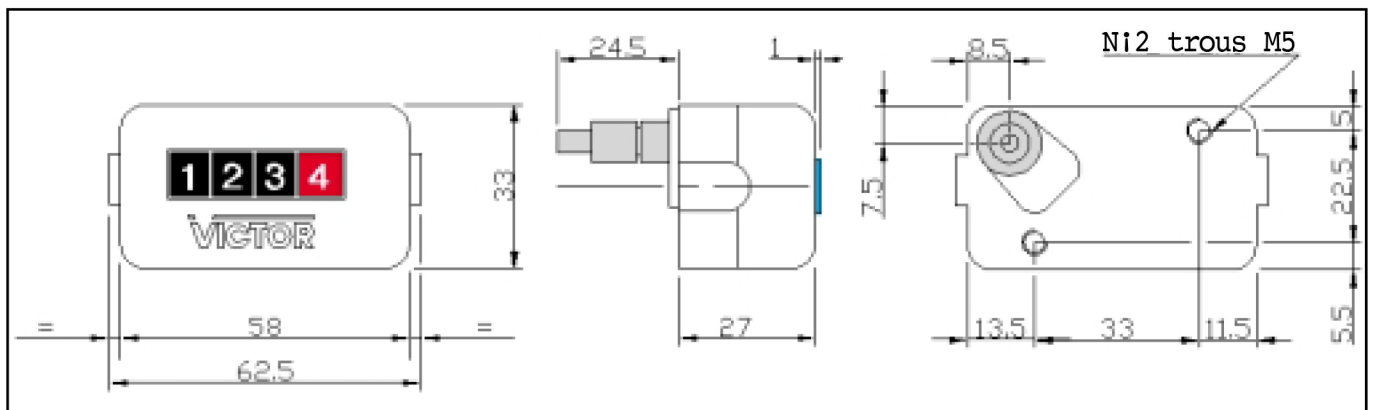

Pas de vis	Valeur de l'affichage pour 1 tour		Modèles disponibles selon la sortie d'axe		
mm	mm	inches			
0.5	000 5	00 01 (96)	B		
1	001 0	00 03 (93)	A	B	V
1.5	001 5				V
2	002 0	00 07 (87)	B		V
2.5	002 5				V
3	003 0				V
3.5	003 5				V
4	004 0				V
5	005 0	000 19 (68)			V
12	012 0				V
15	015 0				V
• ratios spéciaux existants					
	1 tour =	001 7 (3)			V
	1 tour =	001 6 (25)			V

• Veuillez nous contacter pour tout ratio ne figurant pas dans la liste ci-dessus.

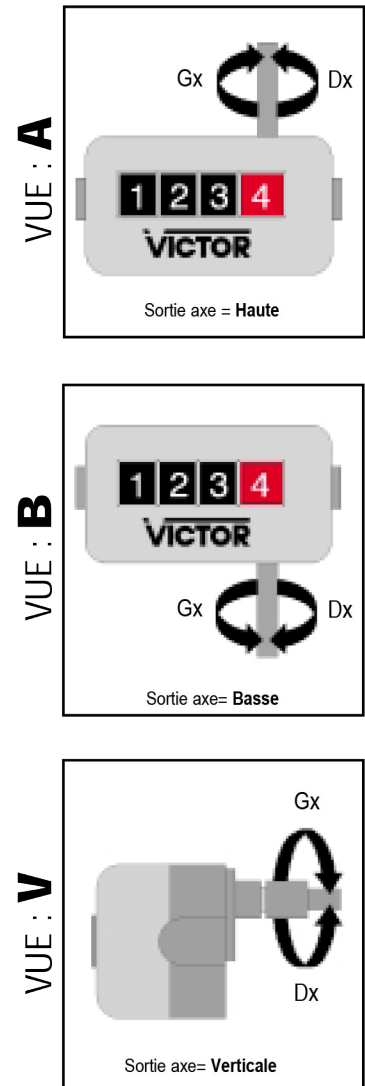

Spécifications pour établir votre commande:

- ▶ Valeur numérique pour un tour d'axe  1 tour = (voir tableau)
- ▶ Position de lecture  vue A ; vue B ; vue V
- ▶ Sens de rotation pour l'incrément du compteur.  D= horaire; G= anti-horaire

Codifications

	modèle	exemple pour 1 tour	position de lecture	sens de rotation
exemple de commande	ALFA CGR	2,0	A	G
<i>description</i>		2,0	A	gauche

INDICATEURS DE POSITION

