

INDICATEURS DE POSITION 4 OU 5 CHIFFRES **ALFA** 8/5 et 15/4



Versions standards disponibles:

- **affichage 4 chiffres h=15 mm**
3 chiffres blanc sur fond noir
+ 1 chiffre blanc sur fond rouge (décimale)
- **affichage 5 chiffres h= 8 mm**
4 chiffres blanc sur fond noir
+ 1 chiffre blanc sur fond rouge (décimale)
- **materiaux**
corps moulé en Zamak
recouvert en polymère
option encastrable (aluminium)
éléments internes synthétiques
- **sur demande:** dernier chiffre blanc sur fond rouge avec graduations millimétriques.



800 gr.




175 x 115 x 65 mm

TYPES APPLICATIONS

Fiable et robuste, il convient parfaitement dans les applications de comptage rapide. Son mécanisme interne spécifique permet d'éviter les sauts de valeurs dans toutes les conditions d'utilisation.

INDICATEURS DE POSITION


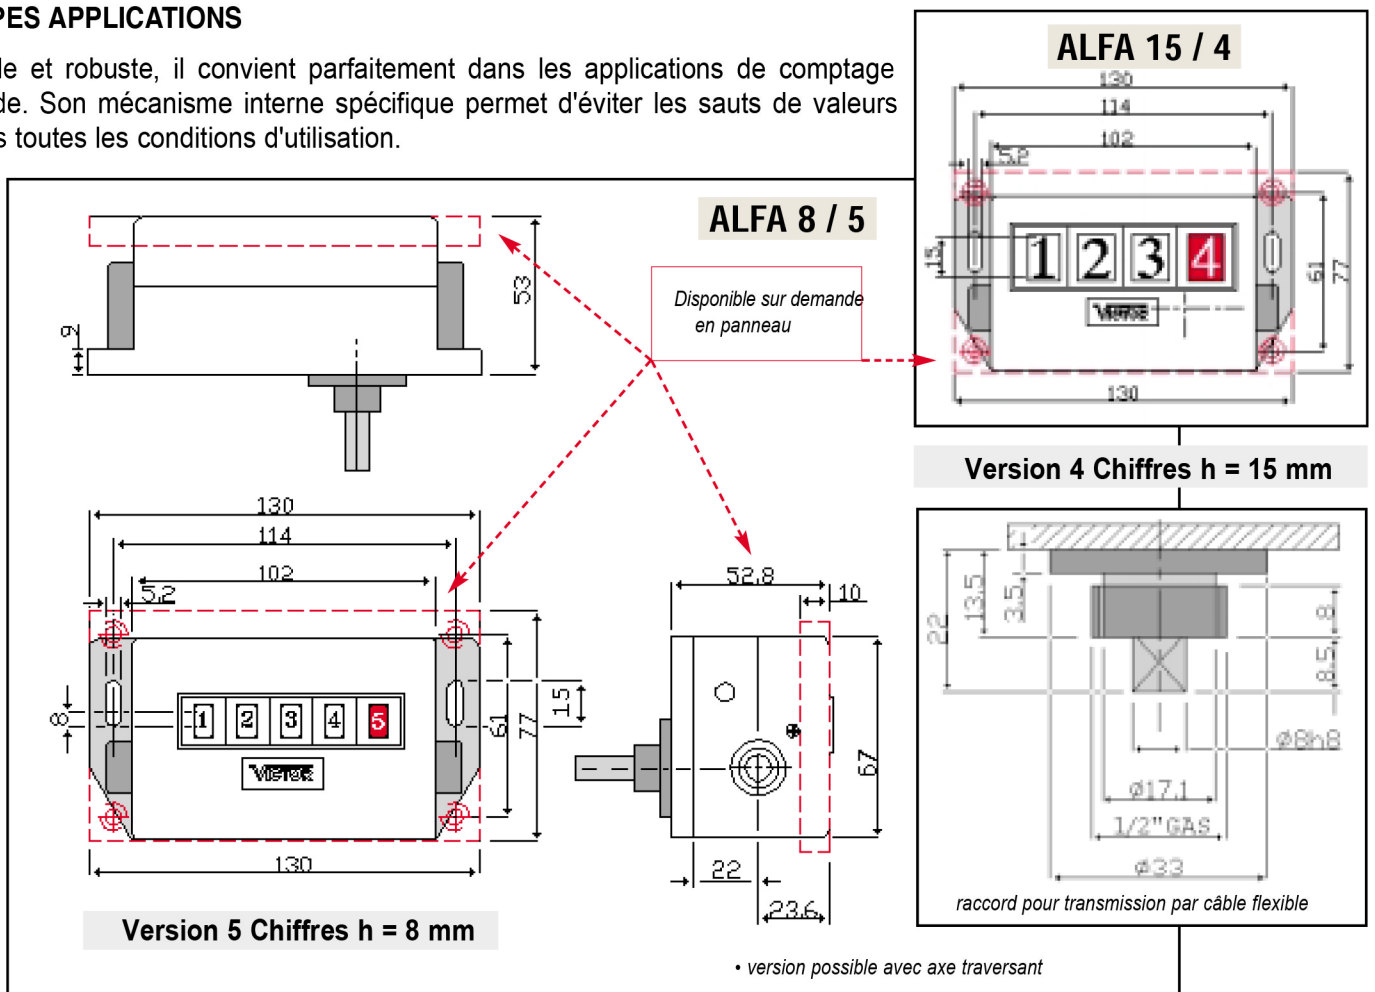


ALFA 8/5 et 15/4

INDICATEURS DE POSITION 4 OU 5 CHIFFRES

Pas de vis mm	Valeur de l'affichage après 1 tour		Versions disponibles selon le type de sortie			
	ALFA 15/4 mm	ALFA 8/5 mm	(lettre) = ALFA 15/4		(+)= ALFA 8/5	
0.5	0005	00005	A	B		V+
0.5	00 50	000 50	A		D S	V+
1	0001	00001	A	B	D+	S+ V
1	001 0	0001 0	A+	B+	D+	S+ V+
1	01 00	001 00	A	B	D	S V+
2	0002		A			S V
2	002 0	0002 0			D+	+ V
2,5	002 5			B		
3	003 0		A			
4	0004				D	V
4	004 0			B		V
5	0005	00005	A	B		V+
5	005 0	0005 0	A		D S	V+
6	0006					S V
6	006 0	0006 0				V+
10	0010	00010	A+	B+	D+	S+ V+
10	010 0	0010 0	A	B	D	S V+

• Veuillez nous contacter pour tout ratio ne figurant pas dans la liste ci-dessus.




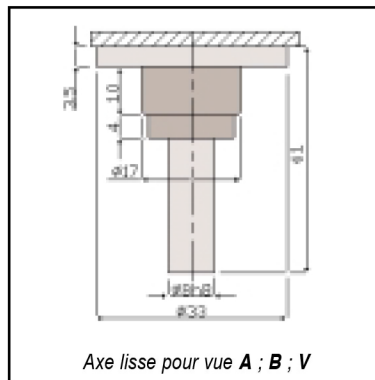
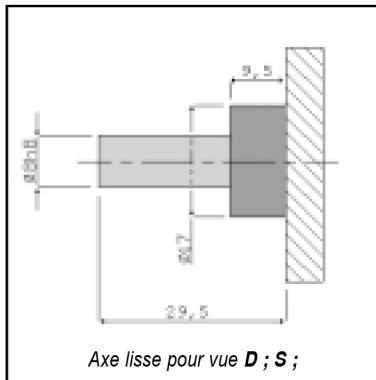


Spécifications pour établir votre commande:

- ▶ **Modèle** → ALFA 8/5 ; ALFA 15/4
- ▶ **Valeur numérique pour un tour d'axe** → 1 tour = (voir table)
- ▶ **Position de la sortie d'axe** → version A ; B ; D ; S ; V
- ▶ **Sens de rotation pour l'incrémentation du compteur.** → D= horaire ; G= anti-horaire
- ▶ **Type de raccordement** → N= raccord direct (axe lisse)
F= raccord pour prise flexible

Codifications

	modèle	indication après 1 tour	version	sens de rotation	type de raccordement
exemple de commande	ALFA 8/5	2,0	A	G	F
<i>description</i>		2,0	sortie d'axe haute	gauche	raccord pour prise flexible

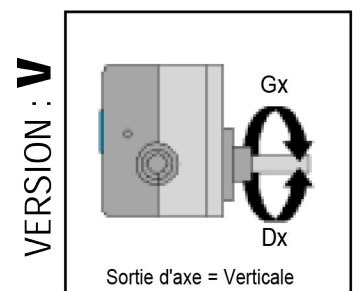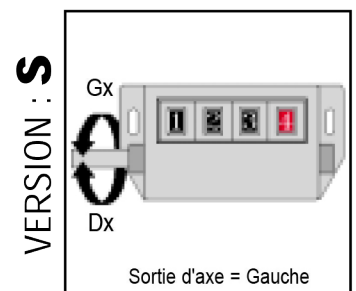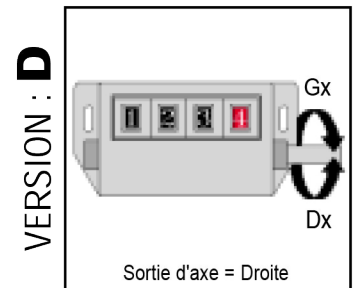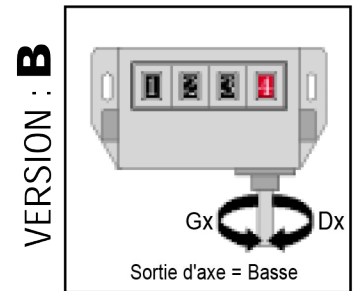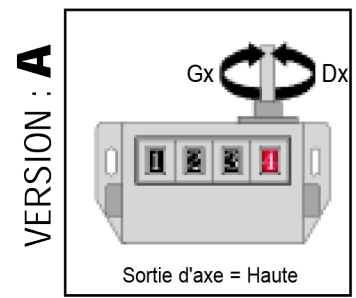

INDICATEURS DE POSITION

